

KES型KR型KO型ターボブロフ

KES型は高静圧の特殊仕様で材質、構造共用に適した設計、製作を致しますので総オーダーメイドになります。

従って耐蝕、耐熱、気密性等を必要とする装置には最適なブロフです。

KR型は駆動方式がKES型のベルト駆動に対してカップリング直結型です。用途及び性能はKES型と同一です。回転数が電動機（2P）と同期速度（3000/3600min⁻¹ 50/60Hz）です。


KO型はブロフの羽根車に電動機主軸とを一体に組合せた直動型です。吐出口径は2B~14Bで機種も豊富です。静圧は6kPa~15kPaの範囲内で風量を求め、機番をご選定下さい。

保守、点検が簡便で狭小なスペースでの設置に適しております。




KES40-5 ターボブロフ


KES(KR)型共通性能表

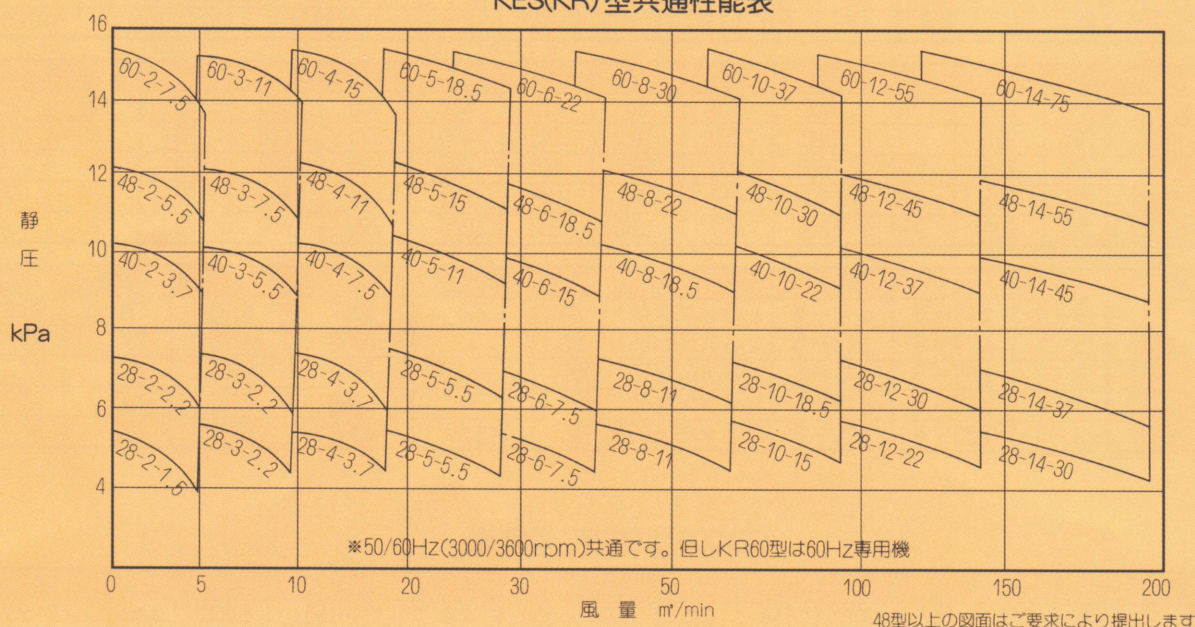

KO型性能表

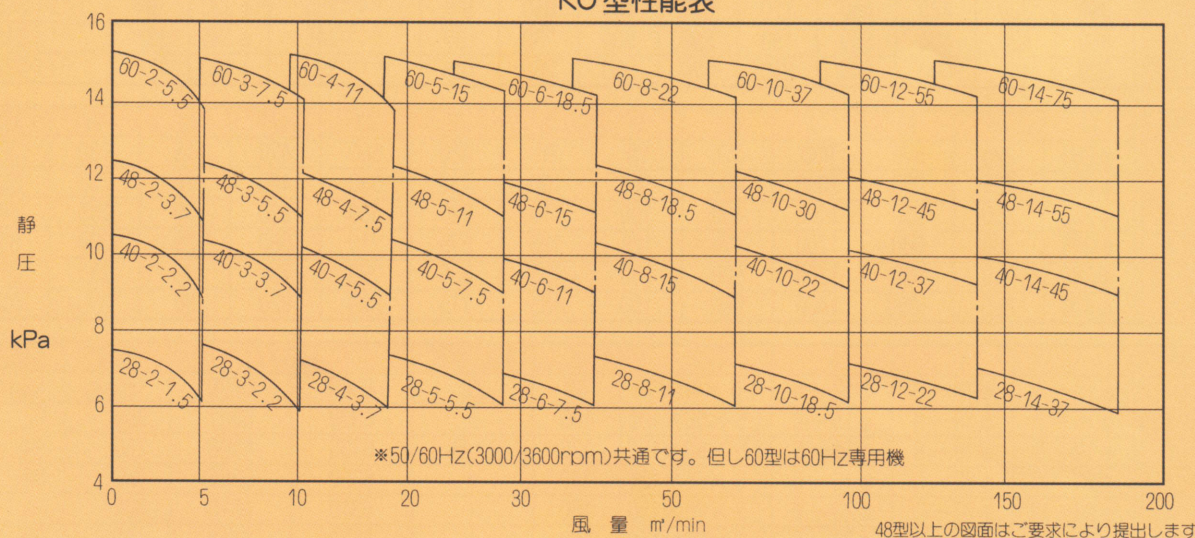

KES 28型・KES 40型寸法図

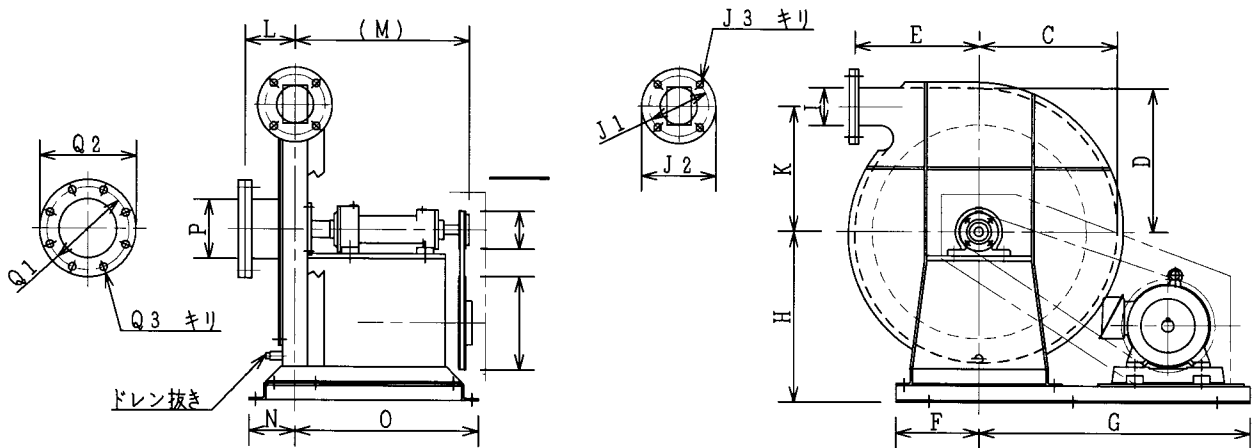

KES 28型寸法図

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KES 28-2	300	315	330	345	300	200	650	410	2B	105	130
KES 28-3	300	315	330	345	300	200	650	410	3B	145	180
KES 28-4	315	340	365	390	330	225	725	460	4B	165	200
KES 28-5	320	355	390	425	350	225	775	470	5B	200	235
KES 28-6	320	360	400	440	380	275	825	480	6B	230	265
KES 28-8	330	385	440	495	400	300	900	590	8B	280	320
KES 28-10	335	400	465	530	430	300	900	610	10B	345	385
KES 28-12	340	420	500	580	450	350	1050	630	12B	390	430
KES 28-14	350	440	530	620	560	350	1100	650	14B	435	480


機 番	J 3	K	L	M	N	O	P	Q1	Q2	Q2
KES 28-2	4-φ15	315	120	440	110	440	5B	200	235	8-φ19
KES 28-3	4-φ19	300	120	440	110	440	5B	200	235	8-φ19
KES 28-4	8-φ19	335	130	500	140	515	6B	230	265	8-φ19
KES 28-5	8-φ19	355	140	520	150	530	6B	230	265	8-φ19
KES 28-6	8-φ19	360	150	595	160	600	6B	230	265	8-φ19
KES 28-8	8-φ23	395	170	595	135	575	8B	280	320	8-φ23
KES 28-10	12-φ23	400	180	680	145	640	10B	345	385	12-φ23
KES 28-12	12-φ23	430	200	730	155	690	12B	390	430	12-φ23
KES 28-14	12-φ25	455	220	780	175	745	14B	435	480	12-φ25

KES 40型寸法図

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KES 40-2	360	375	390	405	360	225	675	510	2B	105	130
KES 40-3	360	375	390	405	360	225	775	510	3B	145	180
KES 40-4	375	400	425	450	390	250	900	570	4B	165	200
KES 40-5	380	415	450	485	410	300	950	585	5B	200	235
KES 40-6	380	420	460	500	450	300	1000	590	6B	230	265
KES 40-8	390	445	500	555	460	350	1050	655	8B	280	320
KES 40-10	390	445	500	555	460	350	1050	655	10B	345	385
KES 40-12	400	480	560	640	510	350	1150	690	12B	390	430
KES 40-14	410	500	590	680	620	375	1225	710	14B	435	480

機 番	J 3	K	L	M	N	O	P	Q1	Q2	Q2
KES 40-2	4-φ15	375	120	440	70	400	5B	200	235	8-φ19
KES 40-3	4-φ19	360	120	490	70	445	5B	200	235	8-φ19
KES 40-4	8-φ19	395	130	510	90	470	6B	230	265	8-φ19
KES 40-5	8-φ19	415	140	555	100	540	6B	230	265	8-φ19
KES 40-6	8-φ19	420	150	620	110	605	6B	230	265	8-φ19
KES 40-8	8-φ23	455	170	685	135	670	8B	280	320	8-φ23
KES 40-10	12-φ23	460	180	730	145	715	10B	345	385	12-φ23
KES 40-12	12-φ23	490	200	830	155	815	12B	390	430	12-φ23
KES 40-14	12-φ25	515	220	910	175	895	14B	435	480	12-φ25

KES 48型・KES 60型寸法図

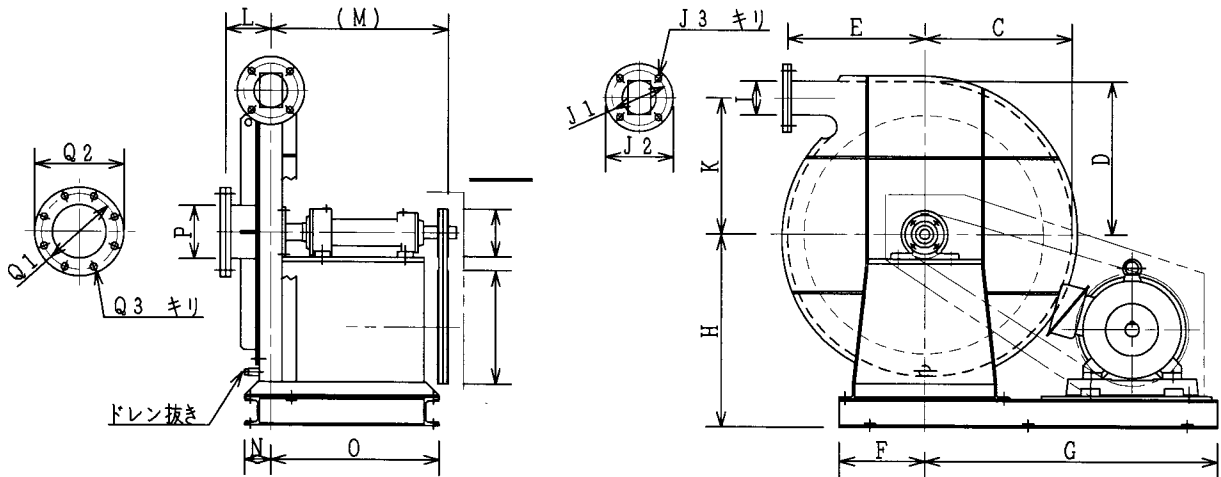

KES 48型寸法図

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KES 48-2	390	405	420	435	390	250	800	540	2B	105	130
KES 48-3	390	405	420	435	390	250	800	540	3B	145	180
KES 48-4	405	430	455	480	430	300	900	600	4B	165	200
KES 48-5	410	445	480	515	440	300	950	610	5B	200	235
KES 48-6	410	450	490	530	460	325	1025	620	6B	230	265
KES 48-8	420	475	530	585	490	350	1100	680	8B	280	320
KES 48-10	425	490	555	620	520	375	1125	700	10B	345	385
KES 48-12	430	510	590	670	540	375	1225	720	12B	390	430


機 番	J 3	K	L	M	N	O	P	Q1	Q2	Q2
KES 48-2	4-φ15	405	120	490	70	445	5B	200	235	8-φ19
KES 48-3	4-φ19	390	120	500	70	450	5B	200	235	8-φ19
KES 48-4	8-φ19	425	130	565	90	530	6B	230	265	8-φ19
KES 48-5	8-φ19	445	140	660	100	595	6B	230	265	8-φ19
KES 48-6	8-φ19	450	150	700	110	645	6B	230	265	8-φ19
KES 48-8	8-φ23	485	170	790	135	755	8B	280	320	8-φ23
KES 48-10	12-φ23	490	180	855	145	805	10B	345	385	12-φ23
KES 48-12	12-φ23	520	200	1080	155	1015	12B	390	430	12-φ23

KES 60型寸法図

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KES 60-2	430	445	460	475	430	300	850	600	2B	105	130
KES 60-3	430	445	460	475	430	325	875	600	3B	145	180
KES 60-4	450	475	500	525	475	325	925	625	4B	165	200
KES 60-5	455	490	525	560	485	325	975	640	5B	200	235
KES 60-6	455	495	535	575	525	325	1025	650	6B	230	265
KES 60-8	465	520	575	630	535	350	1100	710	8B	280	320
KES 60-10	470	535	600	665	565	375	1125	730	10B	345	385
KES 60-12	475	555	635	715	585	375	1225	765	12B	390	430

機 番	J 3	K	L	M	N	O	P	Q1	Q2	Q2
KES 60-2	4-φ15	445	120	500	80	460	5B	200	235	8-φ19
KES 60-3	4-φ19	430	120	555	80	520	5B	200	235	8-φ19
KES 60-4	8-φ19	470	130	635	90	585	6B	230	265	8-φ19
KES 60-5	8-φ19	490	140	690	100	635	6B	230	265	8-φ19
KES 60-6	8-φ19	495	150	730	110	680	6B	230	265	8-φ19
KES 60-8	8-φ23	530	170	790	135	755	8B	280	320	8-φ23
KES 60-10	12-φ23	535	180	855	145	805	10B	345	385	12-φ23
KES 60-12	12-φ23	565	200	1100	155	1090	12B	390	430	12-φ23

KR28型寸法図(50/60Hz直結)

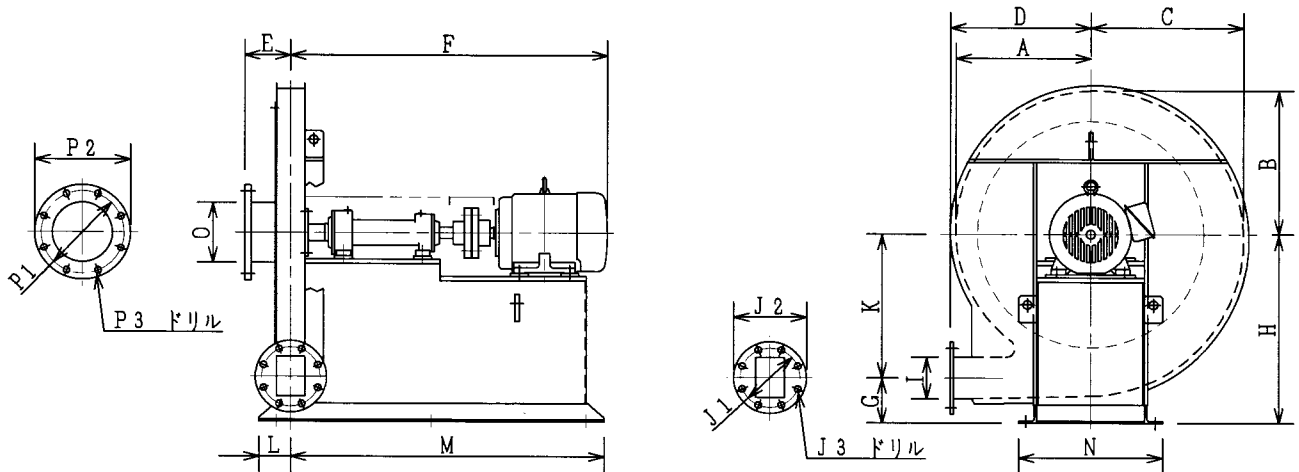

KR28型寸法図(50Hz)

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KR28-2	360	375	390	360	120	770	85	460	2B	105	130
KR28-3	360	375	390	360	120	770	100	460	3B	145	180
KR28-4	375	400	425	390	130	890	125	525	4B	165	200
KR28-5	380	415	450	410	140	970	140	560	5B	200	235
KR28-6	380	420	460	450	150	980	170	590	6B	230	265
KR28-8	390	445	500	460	170	1200	210	660	8B	280	320
KR28-10	395	460	525	490	180	1320	260	720	10B	345	385
KR28-12	400	480	560	510	200	1400	290	770	12B	390	430
KR28-14	410	500	590	620	220	1505	330	840	14B	435	480


機 番	J 3	K	L	M	N	O	P 1	P 2	P 3
KR28-2	4-φ15	375	70	750	400	5B	200	235	8-φ19
KR28-3	4-φ19	360	70	750	400	5B	200	235	8-φ19
KR28-4	8-φ19	395	90	870	450	6B	230	265	8-φ19
KR28-5	8-φ19	415	100	930	450	6B	230	265	8-φ19
KR28-6	8-φ19	420	110	990	450	6B	230	265	8-φ19
KR28-8	8-φ23	455	120	1180	550	8B	280	320	8-φ23
KR28-10	12-φ23	460	130	1290	550	10B	345	385	12-φ23
KR28-12	12-φ23	490	155	1385	600	12B	390	430	12-φ23
KR28-14	12-φ25	515	175	1485	600	14B	435	480	12-φ25

KR28型寸法図(60Hz)

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KR28-2	300	315	330	300	120	770	85	400	2B	105	130
KR28-3	300	315	330	300	120	770	110	410	3B	145	180
KR28-4	315	340	365	330	130	890	125	460	4B	165	200
KR28-5	320	355	390	350	140	970	135	490	5B	200	235
KR28-6	320	360	400	380	150	980	150	510	6B	230	265
KR28-8	330	385	440	400	170	1200	225	615	8B	280	320
KR28-10	335	400	465	430	180	1320	250	650	10B	345	385
KR28-12	340	420	500	450	200	1400	295	725	12B	390	430
KR28-14	350	440	530	560	220	1505	305	755	14B	435	480

機 番	J 3	K	L	M	N	O	P 1	P 2	P 3
KR28-2	4-φ15	315	70	750	400	5B	200	235	8-φ19
KR28-3	4-φ19	300	70	750	400	5B	200	235	8-φ19
KR28-4	8-φ19	335	90	870	450	6B	230	265	8-φ19
KR28-5	8-φ19	355	100	930	450	6B	230	265	8-φ19
KR28-6	8-φ19	360	110	990	450	6B	230	265	8-φ19
KR28-8	8-φ23	395	120	1180	550	8B	280	320	8-φ23
KR28-10	12-φ23	400	130	1290	550	10B	345	385	12-φ23
KR28-12	12-φ23	430	155	1385	600	12B	390	430	12-φ23
KR28-14	12-φ25	455	175	1485	600	14B	435	480	12-φ25

KR 40 型寸法図 (50 / 60 Hz 直結)

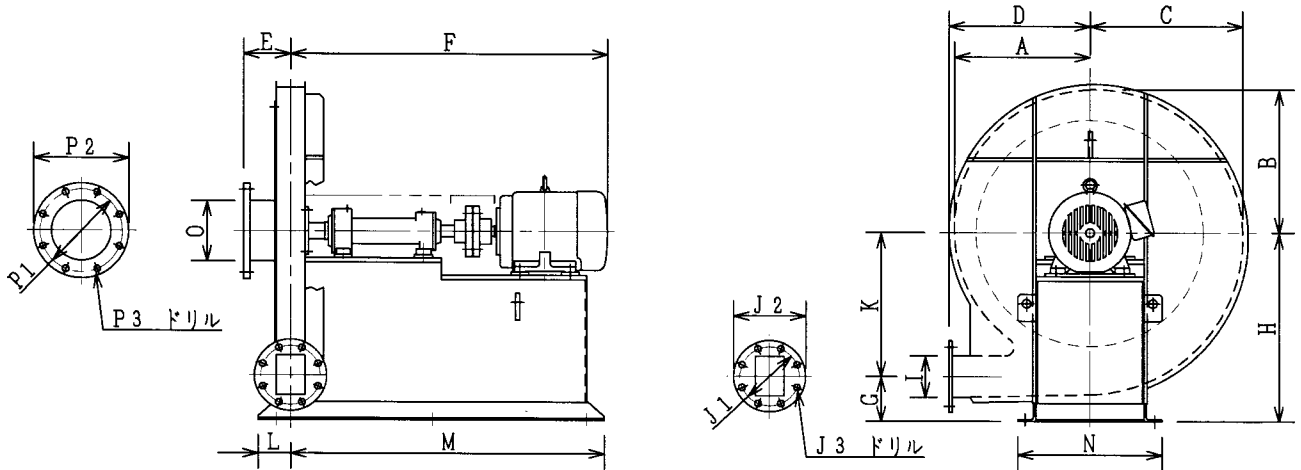

KR 40 型寸法図 (50 Hz)

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KR 40-2	430	445	460	430	120	880	90	535	2B	105	130
KR 40-3	430	445	460	430	120	880	105	535	3B	145	180
KR 40-4	450	475	500	475	130	960	125	595	4B	165	200
KR 40-5	455	490	525	485	140	970	135	630	5B	200	235
KR 40-6	455	495	535	525	150	1250	165	670	6B	230	265
KR 40-8	465	520	575	535	170	1350	220	745	8B	280	320
KR 40-10	470	535	600	565	180	1430	275	810	10B	345	385
KR 40-12	475	555	635	585	200	1630	295	850	12B	390	430
KR 40-14	485	575	665	695	220	1720	340	915	14B	435	480


機 番	J 3	K	L	M	N	O	P 1	P 2	P 3
KR 40-2	4-φ15	445	80	860	500	5B	200	235	8-φ19
KR 40-3	4-φ19	430	80	860	500	5B	200	235	8-φ19
KR 40-4	8-φ19	470	90	930	550	6B	230	265	8-φ19
KR 40-5	8-φ19	490	100	940	550	6B	230	265	8-φ19
KR 40-6	8-φ19	495	125	1205	550	6B	230	265	8-φ19
KR 40-8	8-φ23	530	120	1300	600	8B	280	320	8-φ23
KR 40-10	12-φ23	535	130	1380	600	10B	345	385	12-φ23
KR 40-12	12-φ23	565	155	1565	650	12B	390	430	12-φ23
KR 40-14	12-φ25	590	185	1675	650	14B	435	480	12-φ25

KR 40 型寸法図 (60 Hz)

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KR 40-2	360	375	390	360	120	880	90	465	2B	105	130
KR 40-3	360	375	390	360	120	880	105	465	3B	145	180
KR 40-4	375	400	425	390	130	960	125	525	4B	165	200
KR 40-5	380	415	450	410	140	970	135	555	5B	200	235
KR 40-6	380	420	460	450	150	1250	160	590	6B	230	265
KR 40-8	390	445	500	460	170	1350	220	670	8B	280	320
KR 40-10	395	460	525	490	180	1430	250	710	10B	345	385
KR 40-12	400	480	560	510	200	1575	295	775	12B	390	430
KR 40-14	410	500	590	620	220	1720	315	815	14B	435	480

機 番	J 3	K	L	M	N	O	P 1	P 2	P 3
KR 40-2	4-φ15	375	70	870	450	5B	200	235	8-φ19
KR 40-3	4-φ19	360	70	870	450	5B	200	235	8-φ19
KR 40-4	8-φ19	395	90	930	500	6B	230	265	8-φ19
KR 40-5	8-φ19	415	100	940	500	6B	230	265	8-φ19
KR 40-6	8-φ19	420	110	1190	500	6B	230	265	8-φ19
KR 40-8	8-φ23	455	120	1300	600	8B	280	320	8-φ23
KR 40-10	12-φ23	460	130	1380	600	10B	345	385	12-φ23
KR 40-12	12-φ23	510	155	1505	650	12B	390	430	12-φ23
KR 40-14	12-φ25	515	175	1665	650	14B	435	480	12-φ25

KO28型寸法図(50/60Hz 直動)

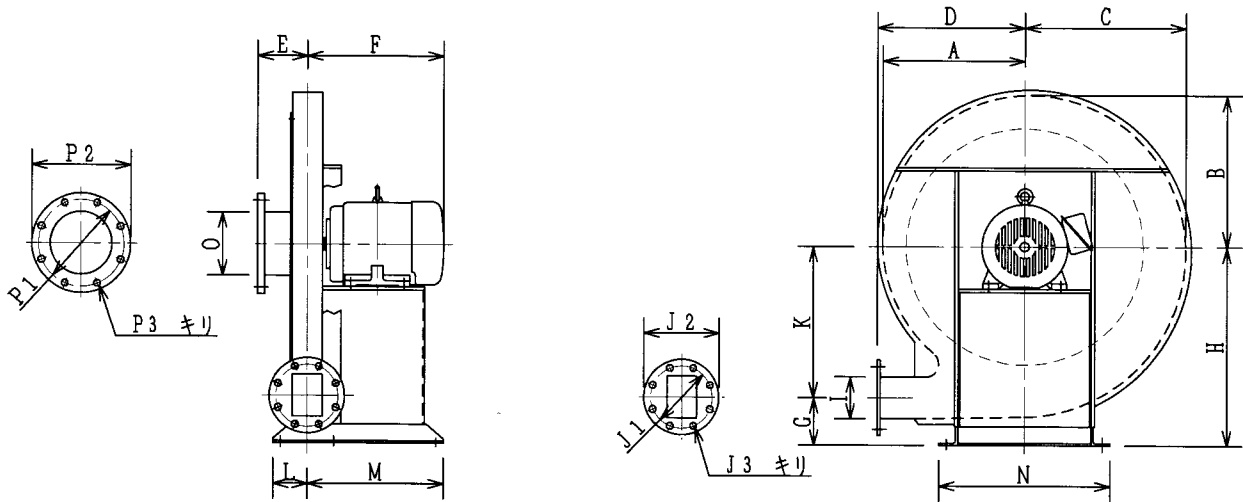

KO28型寸法図(50Hz)

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KO28-2	360	375	390	360	120	310	85	460	2B	105	130
KO28-3	360	375	390	360	120	310	100	460	3B	145	180
KO28-4	375	400	425	390	130	370	125	520	4B	165	200
KO28-5	380	415	450	410	140	425	140	555	5B	200	235
KO28-6	380	420	460	450	150	435	160	580	6B	230	265
KO28-8	390	445	500	460	170	570	210	665	8B	280	320
KO28-10	395	460	525	490	180	620	260	720	10B	345	385
KO28-12	400	480	560	510	200	660	290	780	12B	390	430
KO28-14	410	500	590	620	220	720	330	845	14B	435	480


機 番	J 3	K	L	M	N	O	P1	P2	P3
KO28-2	4-φ15	375	70	310	400	5B	200	235	8-φ19
KO28-3	4-φ19	360	70	310	400	5B	200	235	8-φ19
KO28-4	8-φ19	395	90	360	450	6B	230	265	8-φ19
KO28-5	8-φ19	415	100	380	450	6B	230	265	8-φ19
KO28-6	8-φ19	420	110	390	500	6B	230	265	8-φ19
KO28-8	8-φ23	455	120	500	550	8B	280	320	8-φ23
KO28-10	12-φ23	460	130	560	550	10B	345	385	12-φ23
KO28-12	12-φ23	490	155	585	600	12B	390	430	12-φ23
KO28-14	12-φ25	515	175	645	600	14B	435	480	12-φ25

KO28型寸法図(60Hz)

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KO28-2	300	315	330	300	120	310	85	400	2B	105	130
KO28-3	300	315	330	300	120	310	110	410	3B	145	180
KO28-4	315	340	365	330	130	370	125	460	4B	165	200
KO28-5	320	355	390	350	140	425	135	490	5B	200	235
KO28-6	320	360	400	380	150	435	150	510	6B	230	265
KO28-8	330	385	440	400	170	570	220	615	8B	280	320
KO28-10	335	400	465	430	180	620	250	650	10B	345	385
KO28-12	340	420	500	450	200	660	295	725	12B	390	430
KO28-14	350	440	530	560	220	720	305	760	14B	435	480

機 番	J 3	K	L	M	N	O	P1	P2	P3
KO28-2	4-φ15	315	70	310	400	5B	200	235	8-φ19
KO28-3	4-φ19	300	70	310	400	5B	200	235	8-φ19
KO28-4	8-φ19	335	90	360	450	6B	230	265	8-φ19
KO28-5	8-φ19	355	100	380	450	6B	230	265	8-φ19
KO28-6	8-φ19	360	110	390	500	6B	230	265	8-φ19
KO28-8	8-φ23	395	120	500	550	8B	280	320	8-φ23
KO28-10	12-φ23	400	130	560	550	10B	345	385	12-φ23
KO28-12	12-φ23	430	155	585	600	12B	390	430	12-φ23
KO28-14	12-φ25	455	175	645	600	14B	435	480	12-φ25

KO40型寸法図(50/60Hz直動)

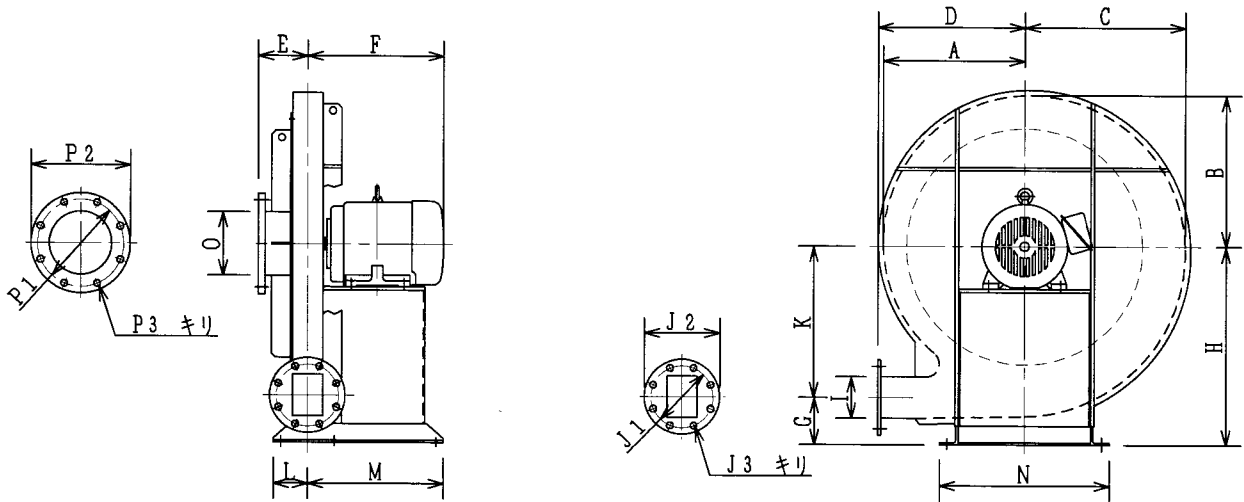

KO40型寸法図(50Hz)

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KO40-2	430	445	460	430	120	360	90	535	2B	105	130
KO40-3	430	445	460	430	120	360	105	535	3B	145	180
KO40-4	450	475	500	475	130	415	125	595	4B	165	200
KO40-5	455	490	525	485	140	425	135	625	5B	200	235
KO40-6	455	495	535	525	150	560	165	660	6B	230	265
KO40-8	465	520	575	535	170	570	220	750	8B	280	320
KO40-10	470	535	600	565	180	620	275	810	10B	345	385
KO40-12	475	555	635	585	200	660	295	860	12B	390	430
KO40-14	485	575	665	695	220	720	340	930	14B	435	480

機 番	J 3	K	L	M	N	O	P 1	P 2	P 3
KO40-2	4-φ15	445	80	340	450	5B	200	235	8-φ19
KO40-3	4-φ19	430	80	340	450	5B	200	235	8-φ19
KO40-4	8-φ19	470	90	420	500	6B	230	265	8-φ19
KO40-5	8-φ19	490	100	430	500	6B	230	265	8-φ19
KO40-6	8-φ19	495	125	505	550	6B	230	265	8-φ19
KO40-8	8-φ23	530	120	550	550	8B	280	320	8-φ23
KO40-10	12-φ23	535	145	575	600	10B	345	385	12-φ23
KO40-12	12-φ23	565	155	635	600	12B	390	430	12-φ23
KO40-14	12-φ25	590	185	715	650	14B	435	480	12-φ25

KO40型寸法図(60Hz)

機 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J 1	J 2
KO40-2	360	375	390	360	120	360	90	465	2B	105	130
KO40-3	360	375	390	360	120	360	105	465	3B	145	180
KO40-4	375	400	425	390	130	415	125	520	4B	165	200
KO40-5	380	415	450	410	140	425	135	550	5B	200	235
KO40-6	380	420	460	450	150	560	160	580	6B	230	265
KO40-8	390	445	500	460	170	610	220	675	8B	280	320
KO40-10	395	460	525	490	180	650	250	710	10B	345	385
KO40-12	400	480	560	510	200	700	295	785	12B	390	430
KO40-14	410	500	590	620	220	780	315	830	14B	435	480

機 番	J 3	K	L	M	N	O	P 1	P 2	P 3
KO40-2	4-φ15	375	70	350	400	5B	200	235	8-φ19
KO40-3	4-φ19	360	70	350	400	5B	200	235	8-φ19
KO40-4	8-φ19	395	90	420	450	6B	230	265	8-φ19
KO40-5	8-φ19	415	100	430	450	6B	230	265	8-φ19
KO40-6	8-φ19	420	110	520	500	6B	230	265	8-φ19
KO40-8	8-φ23	455	120	550	550	8B	280	320	8-φ23
KO40-10	12-φ23	460	130	570	600	10B	345	385	12-φ23
KO40-12	12-φ23	490	155	635	600	12B	390	430	12-φ23
KO40-14	12-φ25	515	175	705	650	14B	435	480	12-φ25